PDS-CS1202T-VK

特点：

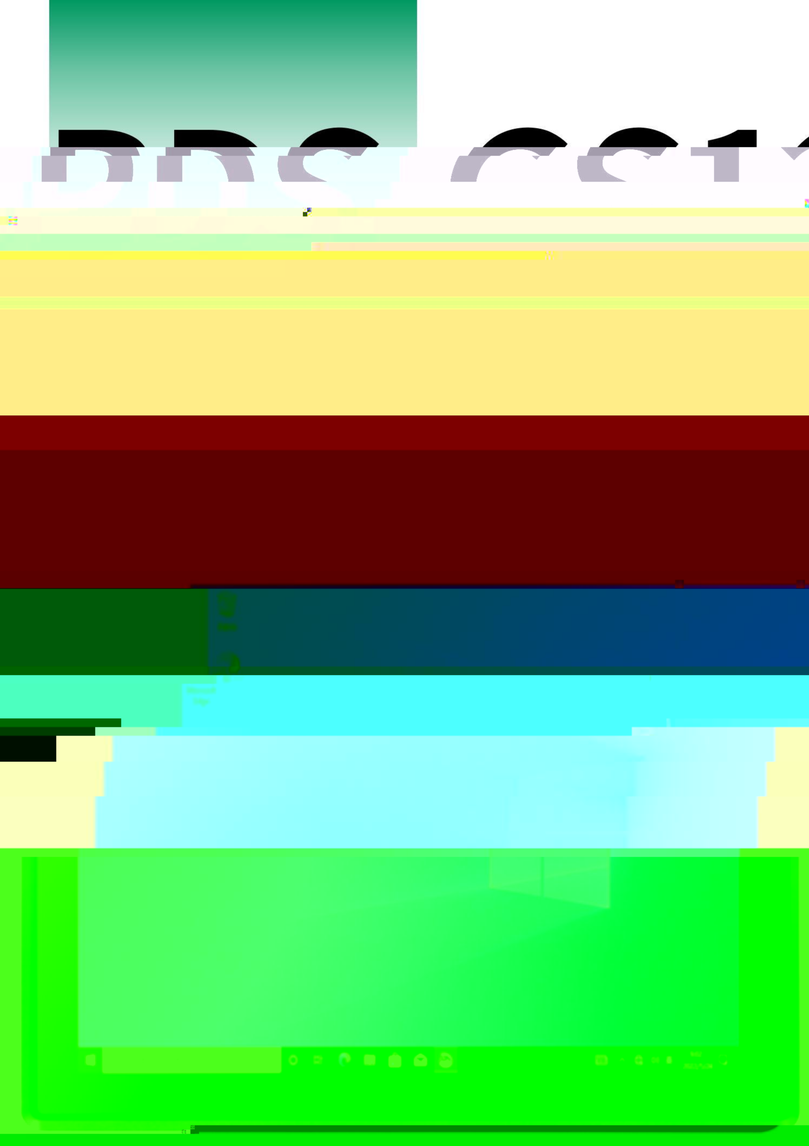

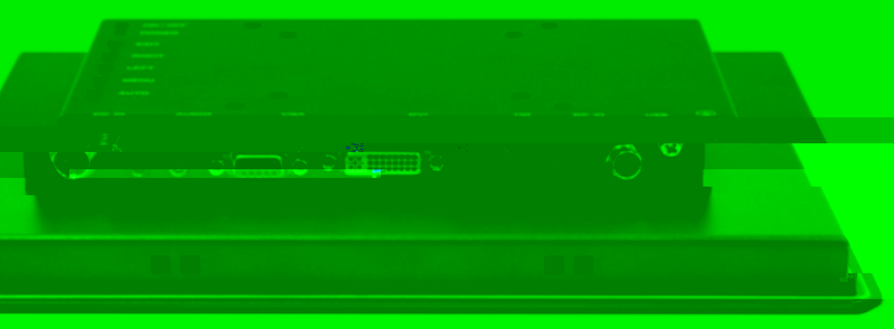

规格：

12.1" TFT LCD屏	对比度	1300：1	液晶面板
1024*768	显示比例	4：3	分辨率
350 cd/m²			亮度
			触摸屏
电容触摸屏	硬度	>6H	触摸屏类型
[illegible]	[illegible]	[illegible]	透光率
[illegible]	[illegible]	[illegible]	坐标
DC三端子入(可选前插)	按键	[illegible]	电源插口
OSD语言			
菜单语言	汉语、英语、德语、法语、意大利语、韩语、葡萄牙语		
电源规格			
电源输入	12V DC输入(9～36V宽压模块可选，标配12V/5A电源适配器)		

体验规格

度	工作温度	-10℃～60℃ 表面空气流动	抗振动
	存储温度	-20℃～70	抗冲击

防护等级 / 前面板IP65

物理特征

镀金全面板全金属设计	尺寸(长x宽x高)	291*230*45mm	材料
嵌入式安装：274.9*214.2mm	颜色	黑色	