PDS-GS1211T-SM

12.1寸液晶显示屏

- 12.1 电容触摸液晶显示屏
- 分辨率1024*768
- 1*VGA 1*HDMI 1*[illegible]

12.1"LCD屏		对比度	1000：1	液晶面板	
型	电容触摸屏	硬度	≥6H	触摸屏类	
≥85%				透光率	
				接口	
1*VGA	电源输出	快充电源输入/电池输出		VGA	VGA
				HDMI	1*HDMI

工作温度	[illegible]	存储温度	-30℃~70℃
工作湿度	[illegible]	存储湿度	95%@40℃，无凝结
防护等级	前面板IP65		IP

物理特征

尺寸(长*宽*高)	281*220*45	材料	铝合金+冷轧钢板
重量	2.07kg/3.85kg(净重/毛重)	安装方式	VESA安装：100*100mm，75*75mm 嵌入式安装：274.9*214.2mm
颜色	黑色		颜
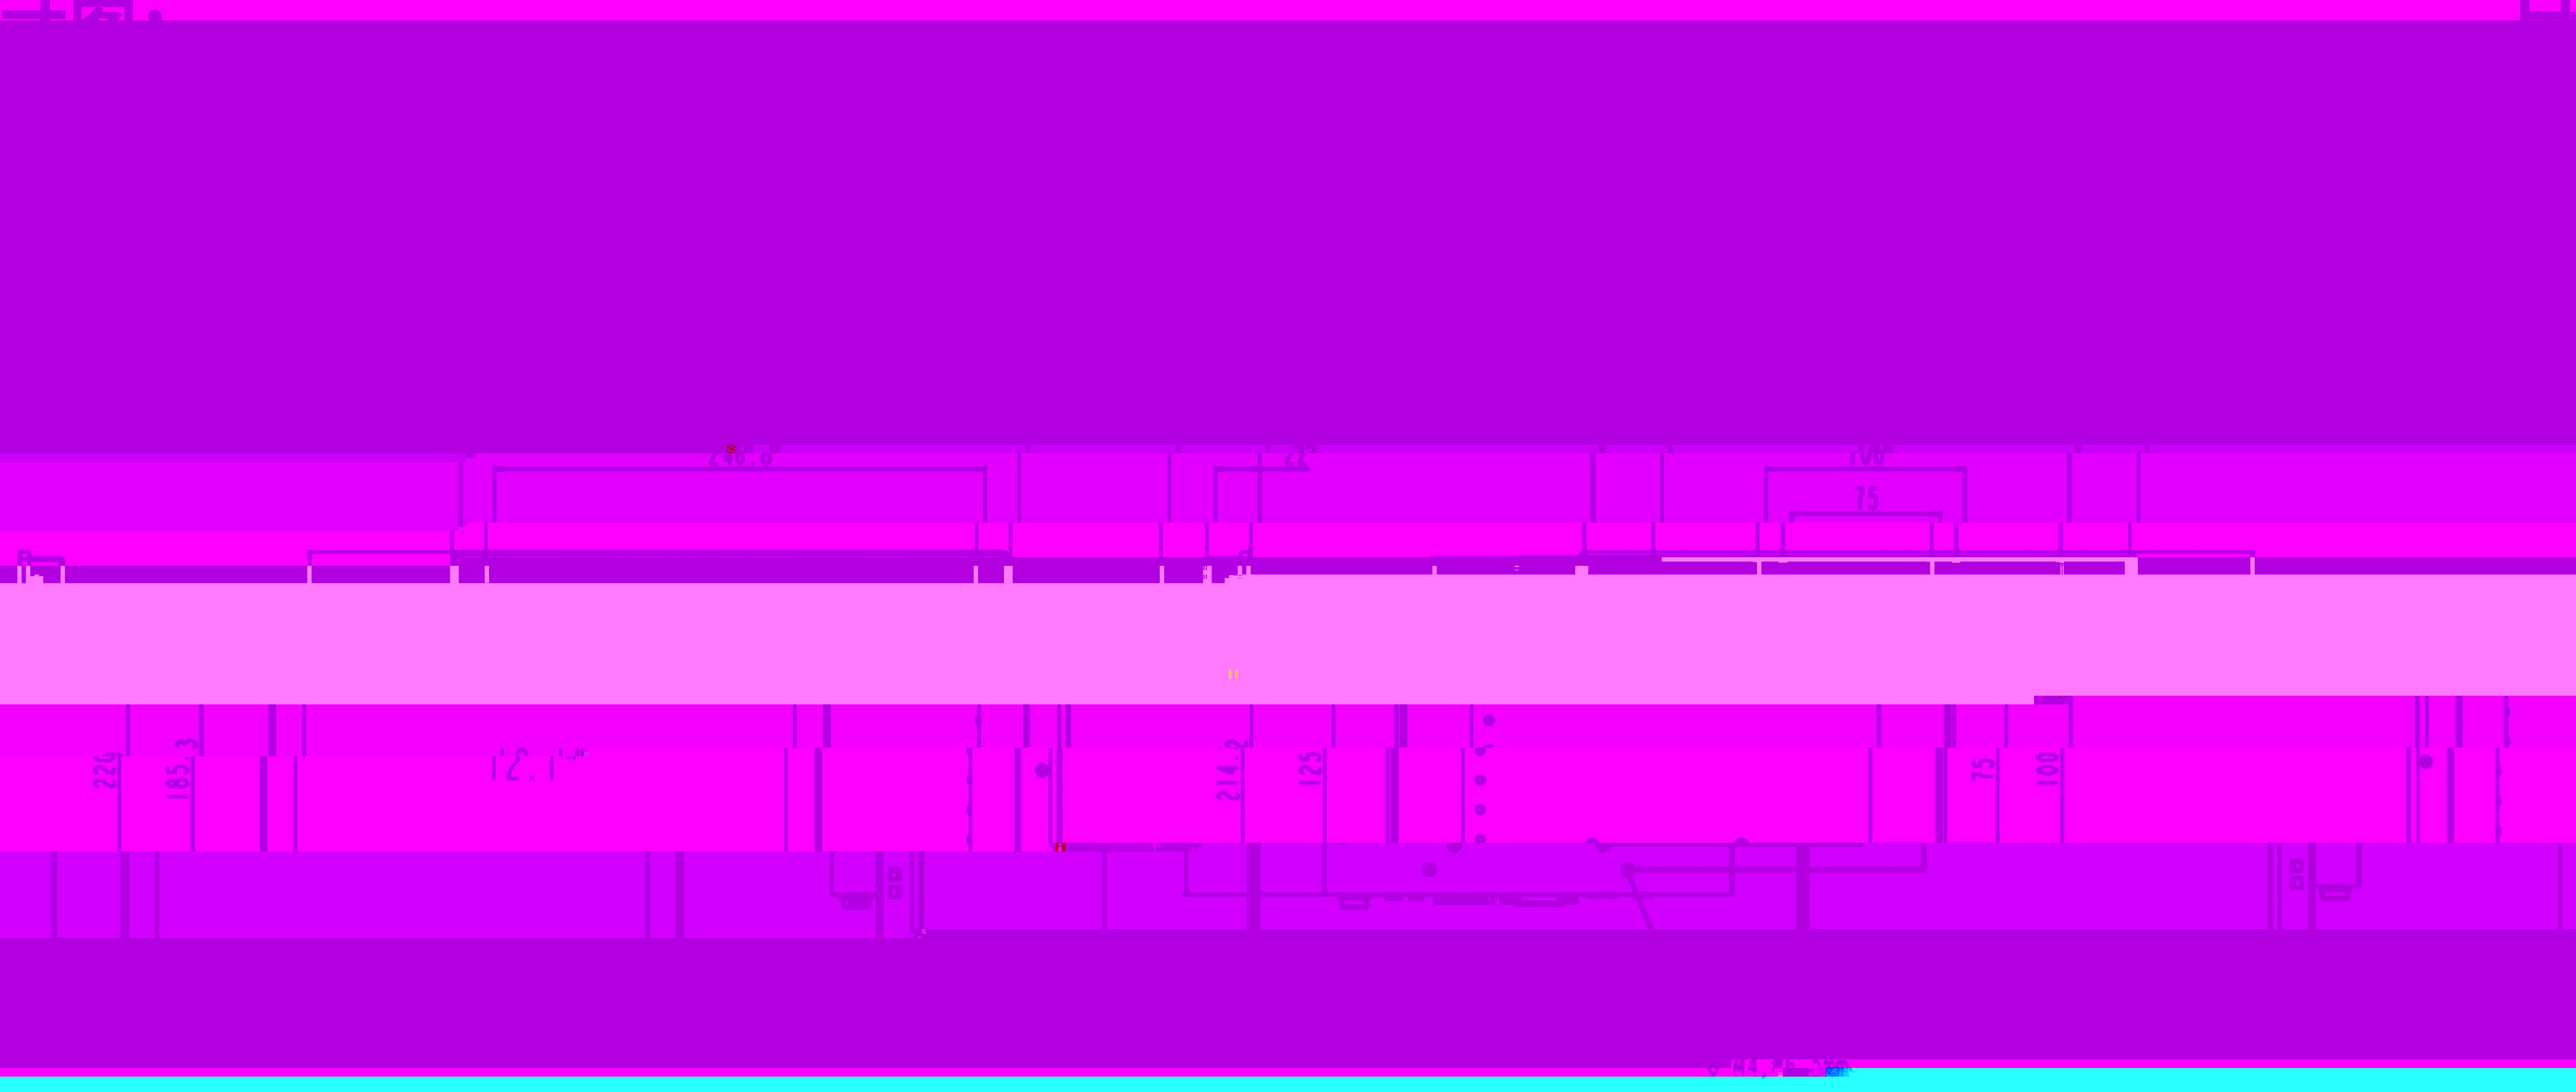
尺寸图：