


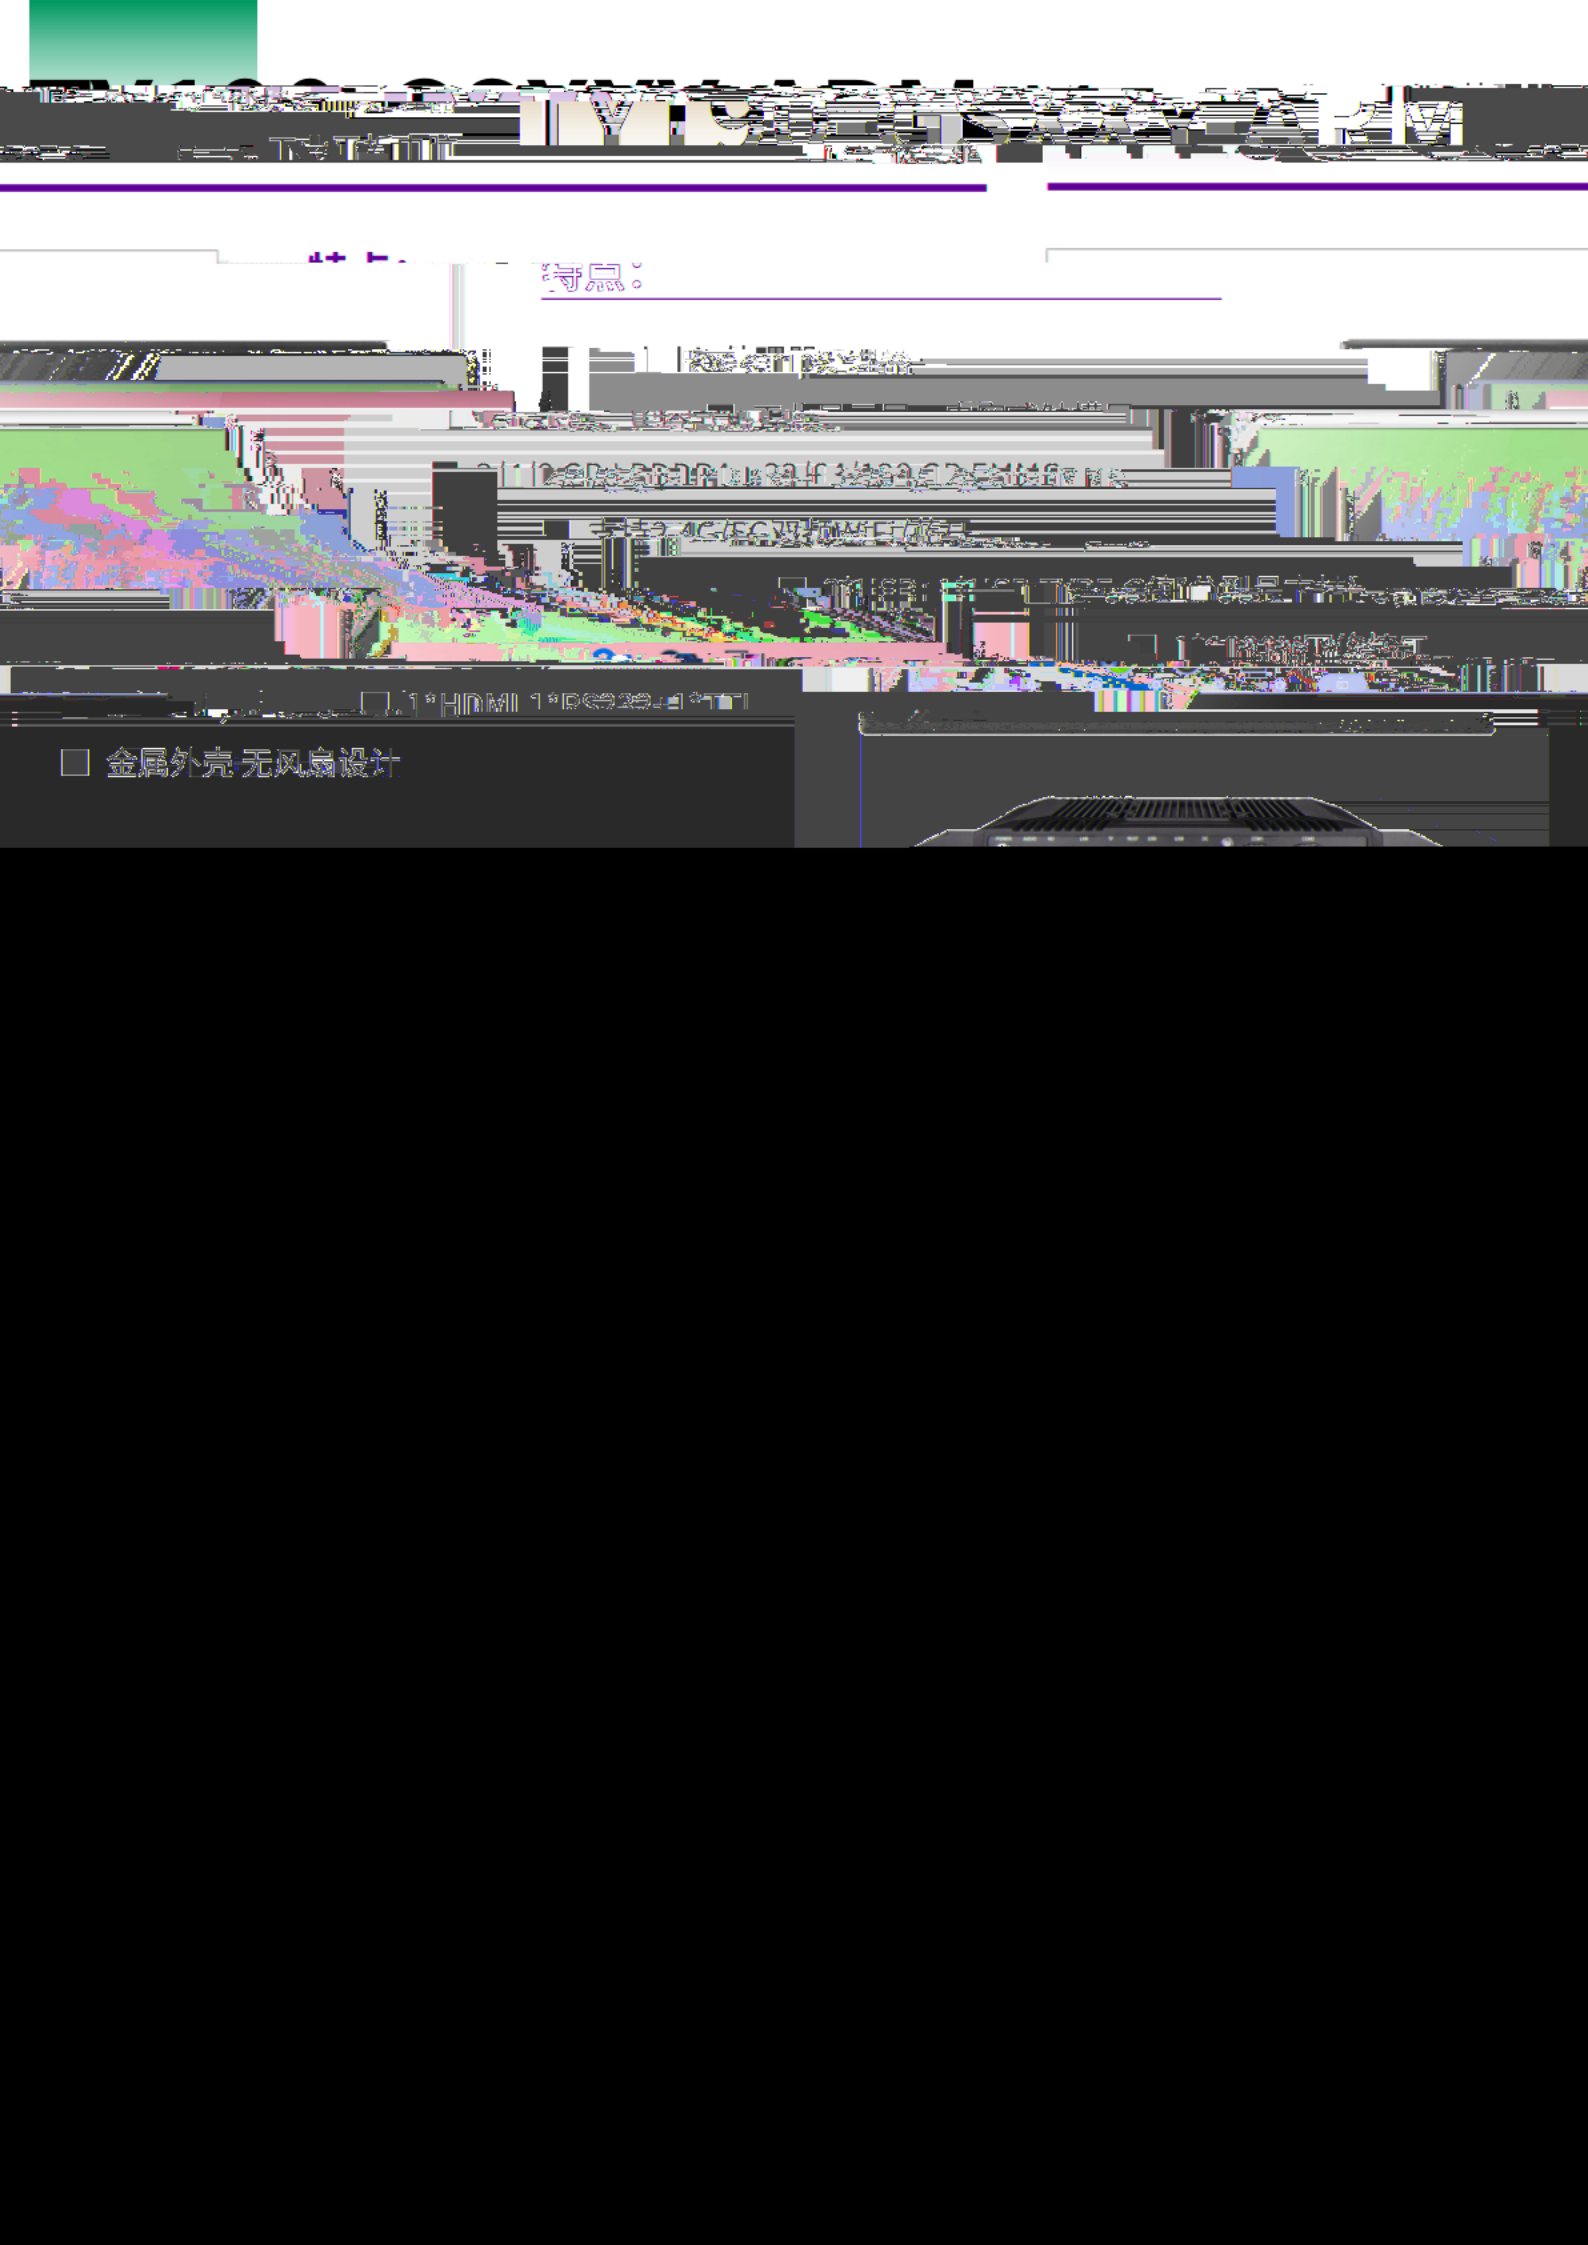

终点:

金属外壳·无风扇设计

I/O接口

串口	1*RS232,1*TTL	音频	3.5mm音频接口 (2in1)
网口	1*1000M网络接口	TF卡	1*TF或没有

电源规格

电源输入	12V DC输入
------	----------

环境规格

抗振动	5-10Hz:1.0mm 振幅; 10-200Hz:1.0g 加速度	工作温度	-10°C~60°C 表面空气流动
抗冲击	10g加速度, 11ms周期	存储温度	-20°C~70°C
IP防护等级	前面板IP65	工作湿度	5%~95%RH

尺寸图:

