

特点：

DD4.9CB/易高吉特33CB

0/7 RS232(可选RS485/422)


7GA/12E/LAN/2*4

2★ **GO-DIMM D**

4*USB3.

1. HD/1.5V

无风扇设计

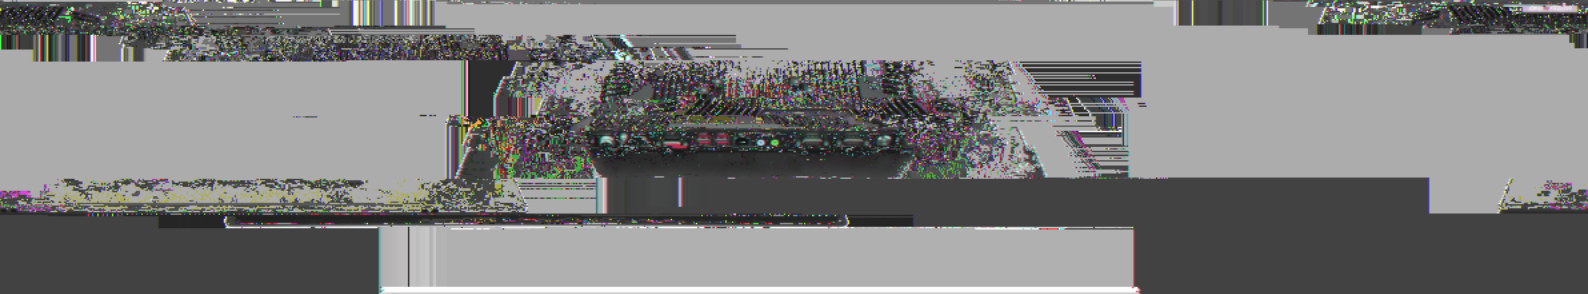

现状：

總論

张道藩。

存储 128GB SSD (可选256/512GB)

i5/i7)

系统软件实现

看门狗

0-255秒/分级通过表

显示


显示屏 21.5"

亮度 250 cd/m²

分辨率 1920*1080

对比度 1000:1

触摸屏: 21.5"多点电容式触摸屏



I/O接口

LCD: 4.2.12.55-A

第5章 5G网络性能

[1688网](#) [阿里巴巴](#) [慧聪网](#) [中国供应商](#) [中国制造网](#) [中国五金网](#)

● 2011年12月15日

[Return to Table of Contents](#)
[Return to Table of Contents](#)

— 364 —

由酒扣收

电源输入 标配:2V/5A航空头选配:可选项2PIN凤凰端子

环境规格

抗冲击

10m跌落，1000g，1min

存储温度

-20°C~70°C

IP防护等级

前面板IP65

物理特征

全屏无边框设计

尺寸(宽x高xD) 54.5mm*33.1mm*3.2mm

材质

颜色

黑色

输入功率: 526 3mm*217 7mm

尺寸图:

